БІТУМНІ МАСТИКИ ТА ГЕРМЕТИКИ

КАТАЛОГ МАТЕРІАЛІВ

izofast.ua

ЗМІСТ

Про компанію 4

Наші напрямки 6

Безпека продукції 7

Відгуки 8

Наша продукція 11

Нам довіряють 20

2006 Рік заснування!

Підприємство розпочало власне виробництво гідроізоляційних матеріалів на території України.

2009 Зареєстровано власну торгову марку **«IZOFAST»**

Завдяки кропіткій праці і великому бажанню бути успішними, компанія зареєструвала власну торгову марку і почала виробляти продукцію бітумної гідроізоляції ТМ **«IZOFAST»**.

Мета – випуск продукту нового стандарту якості за доступною ціною!

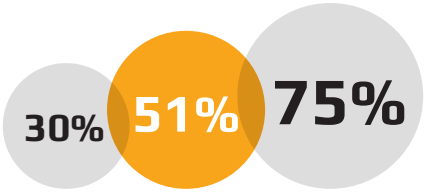

2010 Здобувши прихильність від клієнтів, Компанія не бажала зупинятись на власних досягненнях і збільшила свої потужності у два рази.

2013 Відбувся запуск лінії з виробництва бітумної емульсії – екологічно чистої гідроізоляційної продукції в Україні.

2015 Початок виробництва високоякісних бітумно-латексних матеріалів. А також, виробництво бітумних матеріалів для 4 (чотирьох) окремих українських торгових марок (Privat Lable).

2016 Зареєстровано власну торгову марку «BITUGUM». Отримано почесну нагороду «Лідер галузі 2016». У вересні було організовано напрямок надання послуг з виконання гідроізоляційних та будівельних робіт.

2017 Почали здійснювати експорт власної продукції. Компанія прийняла участь в програмі соціально-економічного розвитку міста Києва, та зробила свій вклад у реконструкцію важливих екологічних об'єктів.

2019 Відбувся запуск лінії з виробництва бітумних і каучукових герметиків в тубах по 310 мл ТМ Bitugum - незмінно відмінну якість в новому виконанні. Компанія Ізофаст Україна успішно пройшла сертифікацію по міжнародній системі менеджменту якості і отримала сертифікати відповідності ISO 9001 діє до: 2015 Система управління якістю та ISO 14001 діє до: 2015 Система екологічного менеджменту та стала, таким чином, першим виробником бітумної гідроізоляції в Україні, що володіє даними сертифікатами. Відбувся запуск лінії по модифікації бітуму.
Також було запущено виробництво дорожніх і аеродромних бітумних герметиків під ТМ IZOFAST Special.

2020 Вийшов новий оновлений IZOFAST! Нова оновлена формула (sbs модифікований бітум) в новому дизайні! ! Компанія збільшила кількість приватних торгових марок (privat lebel). На сьогоднішній день їх більше 10. Розпочато виробництво холодного модифікованного асфальту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

засвідчує, що в результаті ранжування повного переліку підприємств України згідно з фінансово-економічними показниками

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМП»

нагороджується званням

ЛІДЕР ГАЛУЗІ

отримавши

Золото рейтингу серед підприємств України за показником фінансово-господарської діяльності: «Чистий дохід від реалізації» КВЕД 20.30 – Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

Директор ТОВ «Науково-інформаційний центр статистичних досліджень» Кравченковська Т.Ю.

Відповідальний секретар Оргкомітету Національного бізнес-рейтингу в Україні Мартинюк В.О.

Президент міжнародного рейтингового Союзу Національних бізнес-рейтингів Чернецький А.В.

НБР

КИЇВ

2016

Модифікування бітуму полімерами збільшує термін служби гідроізоляційного покриття, знижує вартість життєвого циклу гідроізоляції, знижує температурну чутливості бітуму і підвищує міцність і пружність бітумної композиції.

НАШІ НАПРЯМКИ

Наша продукція користується попитом у професіоналів і рядових споживачів. Сьогодні у портфелі компанії існує дві власні торгові марки:

IZOFAST® – професійни SBS - модифіковані бітумні матеріали. Модифікування бітуму полімерами збільшує термін служби гідроізоляційного покриття, знижує вартість життєвого циклу гідроізоляції, знижує температурну чутливість бітуму і підвищує міцність і пружність бітумної композиції. Професійна якість –професійний результат.

BITUGUM® - Бренд для роздрібного ринку і кінцевого споживача.

- ✓ підтверджена якість
- ✓ кращий асортимент
- ✓ яскрава і сучасна упаковка
- ✓ кращі комерційні умови
- ✓ кращі ціни

Наша компанія спеціалізується на розробці приватних торгових марок (Privat lable). Завдяки індивідуальному підходу наша досвідчена команда працює з вашим брендом, що б старт Ваших продажів був швидким і успішним. Працюючи з нами будьте впевнені, у вас є діловий партнер, який розуміє галузь; ми можемо допомогти вам конкурувати з іншими брендами на роздрібному ринку.

Гідроізоляція забезпечує нормальну експлуатацію будівель, споруд та обладнання, підвищує їх надійність і довговічність.

БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

Товари ТМ BITUGUM® абсолютно безпечні,відповідають світовим стандартам якості та мають всі необхідні дозвільні документи.

№0634 Серія А

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧЕТАЛОНУ АКРЕДИТОВАНИЙ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

СЕРТІФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № / Зареєстрировано в Реєстре: UA.054.00065-18

Термін дії з / Срок действия с: 03 квітня 2018 до 02 квітня 2019

Продукція / Продукция: Мастики (праймери) покрівельні, приклеюючі, пароізоляційні, гідроізоляційні бітумні, бітумно-емульсійні, бітумно-гумові, бітумно-полімерні, бітумно-масляні, полімерні, герметики п.п. 4.1.2.1; 4.1.2.2. ДСТУ Б.В. 2.7-108-2001 п.п. 23.99.13 код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам / Соответствует требованиям: ДСТУ Б.В. 2.7.-108-2001 "Мастики покрівельні та гідроізоляційні загальні технічні умови" п. 4.1.4 Табл. 1, п. 4.1.5, п. 4.1.7; ДСТУ Б В.2.7-77-98 «Мастики герметизуючі бутилкаучукові»

Виробник продукції / Изготовитель продукции: ТОВ «ІЗОФАСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41911015, адреса: 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, будинок 26.

Сертифікат видано / Сертификат выдан: ТОВ «ІЗОФАСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41911015, адреса: 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, будинок 26.

Додаткова інформація / Дополнительная информация: Продукція виготовляється серійно в період з 03.04.2018 р. по 02.04.2019 р. з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом у сертифікації / Сертификат выдан органом по сертификации: продукції Приватного підприємства 'ЕТАЛОН', адреса: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 33б/2 атестат акредитації НААУ № 1О054 від 05.10.2017 р. чинний до 04.10.2022 р., т. (056) 372-24-52.

На підставі / На основании: протоколу сертифікаційних випробувань № УПС 161/303-1-18 від 03.04.2018 р., ВЛ ПП "Укрпромсерт", адреса: 49100, м. Дніпро, вул. вул. Мандрикіївська, 33б/2, атестат акредитації № 2Н831 від 01.12.2014 р., дійсний до 30.11.2019 р.

Керівник ТОВ «ЕТАЛОН» / Руководитель ТОВ «ЕТАЛОН» О.А. Чорноморець

підпис / подпись ініціали, прізвище

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 04 2018 року № 602-123-20-1/ 16661

Об'єкт експертизи: Мастики покрівельні, приклеюючі, пароізоляційні, гідроізоляційні бітумні, бітумно-емульсійні, бітумно-гумові, бітумно-полімерні, полімерні (Мастика бітумно-полімерна, праймер бітумний, праймер бітумно-каучуковий, мастика Бієм, праймер Бієм, мастика Бієм, мастика Бієп, мастика Бієп, мастика "рідка гума", мастика клеюча, мастика бітумно-каучукова, гермабутил, герметик, мастика бітумно-масляна МБ-50)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ Б.В.2.7.-108-2001 "Мастики покрівельні та гідроізоляційні загальні технічні умови", ДСТУ Б В.2.7-77-98 "Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.99.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво: для гідроізоляції, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ІЗОФАСТ УКРАЇНА", 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, буд. 26, код за ЄДРПОУ 41911015
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ "ІЗОФАСТ УКРАЇНА", 02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, буд. 26, код за ЄДРПОУ 41911015
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря після полімеризації (ГДК с.д., не більше, мг/м³): бензолу – 0,1; толуолу – 0,6; ксилолу – 0,2; етилбензолу – 0,02; формальдегіду – 0,003; уайт-спіриту (в перерахунку на С) – 1,0; акрилонітриту – 0,03; 1,3-бутадієну – 1,0; сольвенту-нафти (в перерахунку на С) – 0,2; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-1717-2012 "Полімерні та полімермісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели". Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua http://www.akp.kiev.ua
Тел.:(380 44) 501-49-07 Факс: (380 44) 502-89-18

Атестат акредитації виданий Національним агентством по акредитації України № 2Т102 від 29.05.17

Свідоцтво Мінздраву України об атестації на право проведення радіаційного контролю № 180 от 13.10.00 подовжено листом № 176 від 09.03.06

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідуючий лабораторією
Є.В. Скляренко
« 21 » травня 2018 р.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 045-05/18

Дата видачі: 21.05.2018 р. **Дійсний до:** 20.05.2019 р.

Виданий: ТОВ «Ізофаст Україна»
02166, м. Київ, вул. М. Жукова, 26, код ЄДРПОУ 41911015

Виданий: на підставі Паспортів радіаційної якості №№ 045-05/18 ÷ 049-05/18 від 21.05.18 р.

Дозвіл на поставку споживачам продукції у наступних об'ємах та якості

№ п/п	Номенклатура сировини та/або/ будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю	Обсяг використання в рік	Клас застосування
1	Мастика покрівельна, мастика бітумно-емульсійна, мастика гідроізоляційна бітумна (бітумно-каучукова), Праймер бітумний, Герметики бутилкаучукові виробництва ТОВ «Ізофаст Україна»	500 т	1

Проби згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відносяться до першого класу застосування (Аеф ≤ 370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

Метод випробування – спектрометричний.

Тип прибору: напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05

Сертифікат калібрування UA 01 № 2738 від 21.07.17р.

Керівник ТОВ «Ізофаст Україна» _____ Стеценко Ю.Ю.
М.П.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 045-05/18 від 21.05.18р. стор. 1 з 1

Створення принципово нових продуктів, будівельних матеріалів і технологій, а також модернізація вже готових рішень, це основа нашої R&D стратегії, яка дозволяє нам створювати як нові ніші на ринку, так і «модифікувати» вже існуючі, коли мова йде про поліпшення властивостей, характеристик або технології виробництва.

Наявність сертифікатів ISO 9001 та ISO 14001 гарантує відповідність компанії головним міжнародним стандартам. Це важливе визнання наших успіхів і зусиль на шляху інновацій та змін, які ми впроваджуємо для поліпшення якості наших товарів. Отримання міжнародного сертифікату підтверджує високий рівень управління всіма процесами в організації.

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

ISO14001 CERTIFIED

ВІДГУКІ ПРО НАС

Ми від щирого серця дякуємо нашим дорогим клієнтам, за теплі відгуки і щирі слова подяки!
Це абсолютно реальні відгуки, абсолютно реальних людей і компаній.

ІНТЕРГАЛ БУД

Лист – Відгук

Дякуємо компанії ТОВ «ТПК «Олімп» за активну участь у виконанні робіт при будівництві житлового комплексу за адресою просп. Перемоги ,67 в місті Києві на протязі 2016-2017 років.

Результатом співпраці з компанією ТОВ «ТПК «Олімп» задоволений, нарікань та претензій щодо виконаних робіт не маємо.

ТОВ «БК Інтергал-Буд» готова до подальшої співпраці з ТОВ «ТПК «Олімп».

Директор з капітального будівництва — Білінський М.А.

БУДМАРКЕТ
Приватне підприємство

Відгук

Керівництво компанії ПП «Будмаркет» висловлює подяку компанії ТОВ «Ізофаст Україна» за постачання продукції ТМ «IZOFAST» у 2018 році.

Результатами співпраці з ТОВ «Ізофаст Україна» наша організація задоволена, претензій не маємо, якістю продукції задоволені.

З повагою, директор ПП «Будмаркет» — Дика О.В.

ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО»

Відгук

ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» висловлює подяку компанії ТОВ «ТПК «Олімп» за відмінне виконання робіт по ремонту на будівництві багатоквартирних житлових будинків у с. Гатне, Київська область у 2017 році.

Результатами роботи компанії ТОВ «ТПК «Олімп» наша організація повністю задоволена, претензій не маємо.

Генеральний директор — Ю.Ю. Носко

Ми цінуємо нашу репутацію і прагнемо постійно покращувати нашу роботу.
Запрошуємо Вас приєднатися до числа наших постійних замовників!

ВІДГУКІ ПРО НАС

ТЕХНОТРЕЙД

ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ТЕХНОТРЕЙД»
Україна, 61100, Харківська обл., м. Харків, вул. Каштанова 10
СДРПОУ 38878104 ІПН 388781020377
Р/Р 2600012033 ПАТ «ПУМБ» в м. Київ,МФО 334851
Конт. тел. 057-714-00-11 e-mail: snab.technotrade@gmail.com

Керівництво компанії ТОВ «ТД «ТЕХНОТРЕЙД» висловлює подяку компанії ТОВ «Ізофаст Україна» за прайлмера бітумної та бітумні мастики ТМ «IZOFAST»" використаних у 2018 році.

Результатами співпраці з ТОВ «Ізофаст Україна» наша організація задоволена, претензій не маємо, якістю продукції задоволенні.

Директор ТОВ «ТД «ТЕХНОТРЕЙД» Титаренко Ю.А.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« РОЯЛ БІЛДІНГ »

03169, місто Київ, вул. Московська, буд. 44/1, тел. (044) 300-11-77
код ЄДРПОУ 38935193

ЛИСТ ПОДЯКИ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ КОМПАНІЇ «ОЛІМП»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ БІЛДІНГ" висловлює Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгово-Промисловій Компанії «ОЛІМП» вдячність за своєчасну поставки мастик для гідроізоляції ТМ IZOFAST®, та за своєчасно якісно виконані роботи.

Колектив ТОВ «ТПК «Олімп» в період з вересня 2016року по жовтень 2016року виконував гідроізоляцію будинку №3 першої черги в м. Києві «Будівництво житлового комплексу ЖК "Нова Англія" по вул. М. Максимовича, 24.

За час роботи компанія показала себе як надійний підрядник, який виконує договірні зобов'язання з гарною якістю робіт і у встановлені терміни. При виконанні робіт особливо увага приділялася контролю якості виконаних робіт, питанням охорони праці та техніки безпеки на об'єкті.

Відмінною рисою компанії є її гнучкість, мобільність у вирішенні технічних завдань, ініціативна і оперативність.

Застосовувані компанією сучасні гідроізоляційні матеріали ТМ IZOFAST® дозволяють якісно будівництво об'єктів з європейською якістю.

ТОВ «ТПК «Олімп» зарекомендувала себе як надійного і кваліфікованого партнера в галузі гідроізоляційних будівельних робіт.

Висловлюємо впевненість на подальшу плідну співпрацю.

Технагляд / Кожух А.С.
(підпис) (П.І.Б.)
Генпідрядник / Марков П.Г.
(підпис) (П.І.Б.)
Директор / Пасічник С.П.
(П.І.Б.).

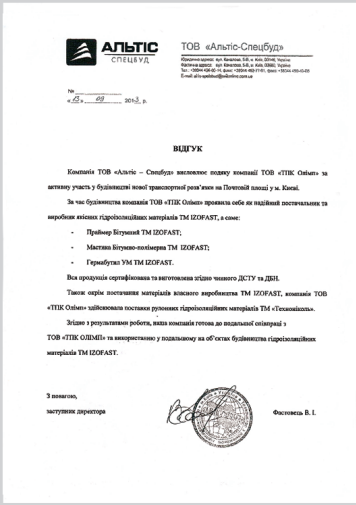

АЛЬТІС СПЕЦБУД

ТОВ «Альтіс-Спецбуд»

Юридична адреса: вул. Кикорова, 5-В, м. Київ, 03148, Україна
Фактична адреса: вул. Кикорова, 5-В, м. Київ, 03680, Україна
тел./факс: +38(044) 500-60-70, факс: +38(044) 500-60-71, факс: +38(044) 450-00-00
E-mail: alts-spetsbud@ukr.net; www.alts.net

№ 45 від 09 2016 р.

ВІДГУК

Компанія ТОВ «Альтіс – Спецбуд» висловлює подяку компанії ТОВ «ТПК Олімп» за активну участь у будівництві нової транспортної розв'язки на Почтовій площі у м. Києві.

За час будівництва компанія ТОВ «ТПК Олімп» проявила себе як надійний постачальник та виробник якісних гідроізоляційних матеріалів ТМ IZOFAST, а саме:

- Прайлер Бітумний ТМ IZOFAST;
- Мастика Бітумно-полімерна ТМ IZOFAST;
- Гермабутил УМ ТМ IZOFAST.

Вся продукція сертифікована та виготовлена згідно чинного ДСТУ та ДБН.

Також окрім постачання матеріалів власного виробництва ТМ IZOFAST, компанія ТОВ «ТПК Олімп» здійснювала поставки рулонних гідроізоляційних матеріалів ТМ «Технокоміль».

Згідно з результатами роботи, наша компанія готова до подальшої співпраці з ТОВ «ТПК ОЛІМП» та використанню у подальшому на об'єктах будівництва гідроізоляційних матеріалів ТМ IZOFAST.

З повагою,
заступник директора Фасковець В. І.

КАН СТРОЙ

К.А.Н. СТРОЙ
01032, г. Киев, ул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower, 25 этаж
тел./факс: +38 (044) 247-57-48/49 тел./факс: +38 (044) 374-02-08/09
E-mail: office@kanstroy.com
www.kanstroy.com

Вх. № 1068
від 14.11.2019р

Відгук про ТМ IZOFAST

Компанія К.А.Н. висловлює подяку компанії ТОВ «ТПК Олімп» за надання рішення по гідроізоляції підземних частин паркінгу на об'єкті IQ Business Centre.
Для виконання гідроізоляції була запропонована Мастика Клейча Каучукова КН-2 ТМ IZOFAST, на яку в подальшому виконувалось приклеювання рулонних гідроізоляційних матеріалів. Це надало можливість зробити додатковий шар безшовної гідроізоляції, що є дуже важливим в спорудах такого типу. Отриманий результат повністю відповідає вимогам ДБН. Дуже важливо, що вся продукція сертифікована та виготовлена згідно чинного ДСТУ та ДБН.
За час будівництва постачання матеріалів ТМ IZOFAST відбувалось в повному обсязі та в строк.
Згідно з результатами виконаних робіт, наша компанія готова до подальшої співпраці
З ТОВ ТПК «ОЛІМП» та використанню на своїх об'єктах гідроізоляційних матеріалів
ТМ IZOFAST.

Керівник Тимофєєв Д.В.

Рос-Буд Монтаж

Відгук про гідроізоляційні матеріали ТМ «ИЗОФАСТ»

Бітумна мастика ТМ «Ізофаст» виробництва ТОВ ТПК «Олімп» використовується для виконання гідроізоляційних робіт будівельною компанією РОС-БУД МОНТАЖ на наступних об'єктах в м. Ірпінь за адресами:
вул. Мечникова 103
вул. Лісова 6к
Продукція «Ізофаст» має високі показники, і повністю відповідає пред'явленим експлуатаційним вимогам і зручна у використанні.
Згідно з результатами виконаних робіт наша компанія готова до подальшої співпраці з ТОВ ТПК «ОЛІМП» та використанню на своїх об'єктах гідроізоляційних матеріалів ТМ «Ізофаст» .

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОС-БУД МОНТАЖ» Заболотний О.В.

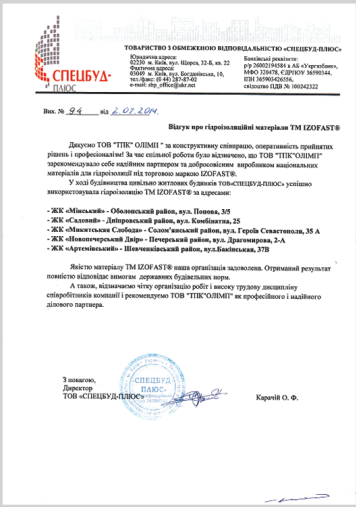

СПЕЦБУД-ПЛЮС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦБУД-ПЛЮС»
Юридична адреса:
02230 м. Київ, пр. Шірокі, 32-Б, кв. 22
Фактична адреса:
03680 м. Київ, вул. Богдановича, 10,
тел./факс: (0-44) 287-87-02
e-mail: sbp_office@ukr.net
Банківські реквізити:
р/р 26002194584 в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 36590144,
ІПН 365904026556,
свідоцтво ПДВ № 00042332

Вх. № 94 від 2.07.2019

Відгук про гідроізоляційні матеріали ТМ IZOFAST®

Дякуємо ТОВ "ТПК" ОЛІМП " за конструктивну співпрацю, оперативність прийнятих рішень і професіоналізм! За час спільної роботи було відзначено, що ТОВ "ТПК"ОЛІМП" зарекомендувало себе надійним партнером та добросовісним виробником національних матеріалів для гідроізоляції під торговою маркою IZOFAST®.
У ході будівництва цивільно житлових будинків ТОВ«СПЕЦБУД-ПЛЮС» успішно використовувала гідроізоляцію ТМ IZOFAST® за адресами:

- ЖК «Міський» - Оболонський район, вул. Попова, 3/5
- ЖК «Салдовий» - Дніпровський район, вул. Комбінатна, 25
- ЖК «Микитськи Слобода» - Солом'янський район, вул. Героїв Севастополя, 35 А
- ЖК «Новопечерський Дніпр» - Печерський район, вул. Драгоманова, 2-А
- ЖК «Артеніський» - Шевченківський район, вул.Бакінська, 37В

Якісто матеріалу ТМ IZOFAST® наша організація задоволена. Отриманий результат повністю відповідає вимогам державних будівельних норм.
А також, відзначаємо чітку організацію робіт і високу трудову дисципліну співробітників компанії і рекомендуємо ТОВ "ТПК"ОЛІМП" як професійного і надійного ділового партнера.

З повагою,
Директор
ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» Карачій О. Ф.

ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС

ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»
38380 25129192
Р/р 26008195336 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478

Вих. № 373 від 24.02.19р

Відгук про гідроізоляційні матеріали ТМ IZOFAST ®

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" висловлює Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгово-Промисловій Компанії «ОЛІМП» вдячність за співробітництво та поставки обмазувальних мастик для гідроізоляції ТМ IZOFAST®.
Компанія ТОВ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" застосовувала такі матеріали як:

- прайлер бітумний IZOFAST ®,
- мастику бітумно-полімерну IZOFAST ®,
- мастику гідроізоляційну IZOFAST ®,
- мастику клейчу каучукову КН-2 ТМ IZOFAST ® на об'єктах :

- ЖК «Казка» Голосіївський р-н, Вул.Академіка Лебедева, 1
- ЖК «Герцен-Парк» Шевченківський р-н, Вул.Герцена уз60, 32
- ЖК «Оберіг» Дарницький р-н, Вул.Бориспільська, 21-45
- ЖК «Авангард» Голосіївський р-н, Вул.пр-т 40-річної Жовтня, 95

За час співпраці постачання матеріалів ТМ IZOFAST ® відбувалось в повному обсязі та в домовлений термін, згідно з результатами виконаних робіт, наша компанія готова до подальшої співпраці з ТОВ «ТПК «Олімп» та використанню гідроізоляційних матеріалів ТМ IZOFAST ® .

Начальник ВМТП Генінк О.А.

(044)287-87-08
(067)502-77-04

Північно-Україна
03680 Україна м.Київ, вул.Богдановича 10
Тел./факс: (044) 287-87-08
E-mail: pubs_office@ukr.net

Відділення в Україні
Україна, Чернігівська обл.Ніжин, м.Ніжин, вул.Гоголя, буд.1112

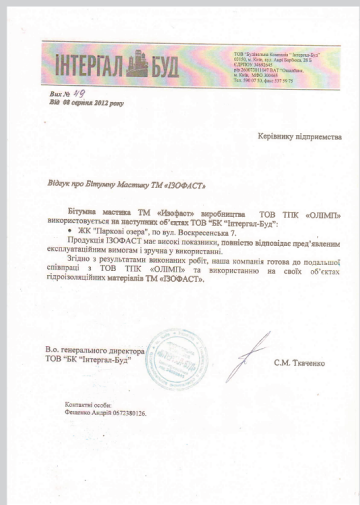

ІНТЕГРАЛ БУД

ТОВ "Будівельна компанія "Інтеграл-Буд"
03680 м. Київ, вул. Лесі Українки, 28 Б
ЄДРПОУ 38402261
р/р 26007301160 ПАТ "Сбербанк"
м. Київ, МФО 380805
Тел. 500-07-33, факс 537-95-79

Вих № 49
Від 08 серпня 2012 року

Керівнику підприємства

Відгук про Бітумну Мастику ТМ «ІЗОФАСТ»

Бітумна мастика ТМ «Ізофаст» виробництва ТОВ ТПК «ОЛІМП» використовується на наступних об'єктах ТОВ "БК "Інтеграл-Буд":

- ЖК "Паркові озера", по вул. Воскресенська 7.

Продукція ІЗОФАСТ має високі показники, повністю відповідає пред"явленим експлуатаційним вимогам і зручна у використанні.
Згідно з результатами виконаних робіт, наша компанія готова до подальшої співпраці з ТОВ ТПК «ОЛІМП» та використанню на своїх об'єктах гідроізоляційних матеріалів ТМ «ІЗОФАСТ».

В.о. генерального директора
ТОВ "БК "Інтеграл-Буд" С.М. Ткаченко

Контактні особи:
Фінанко Андрій 0672380126.

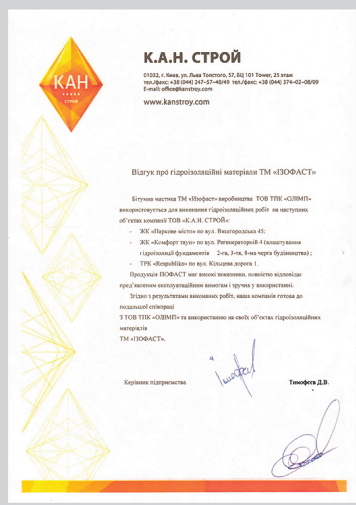

КАН СТРОЙ

К.А.Н. СТРОЙ
01032, г. Киев, ул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower, 25 этаж
тел./факс: +38 (044) 247-57-48/49 тел./факс: +38 (044) 374-02-08/09
E-mail: office@kanstroy.com
www.kanstroy.com

Відгук про гідроізоляційні матеріали ТМ «ІЗОФАСТ»

Бітумна мастика ТМ «Ізофаст» виробництва ТОВ ТПК «ОЛІМП» використовується для виконання гідроізоляційних робіт на наступних об'єктах компанії ТОВ «К.А.Н. СТРОЙ»:

- ЖК «Паркове місто» по вул. Виноградська 45;
- ЖК «Комфорт таун» по вул. Ревнитерговій 4 (влаштування гідроізоляції фундаментів 2-ев, 3-тя, 8-ма черги будівництва);
- ТРК «Ковальська» по вул. Кільцева дорога 1.

Продукція ІЗОФАСТ має високі показники, повністю відповідає пред'явленим експлуатаційним вимогам і зручна у використанні.
Згідно з результатами виконаних робіт, наша компанія готова до подальшої співпраці
З ТОВ ТПК «ОЛІМП» та використанню на своїх об'єктах гідроізоляційних матеріалів
ТМ «ІЗОФАСТ».

Керівник підприємства Тимофєєв Д.В.

IZOFAST

www.izofast.ua

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ BITUGUM®

01	Мастика бітумно-емульсійна БІЕМ BITUGUM®	На водній основі. Для фундаменту та санвузлів	12 стор.
02	Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ BITUGUM®	На водній основі. Підготовка основи	13 стор.
03	Мастика БІЛЕП «Рідка гума» BITUGUM®	На водній основі. Надстійка гідроізоляція	14 стор.
04	Мастика бітумно-каучукова BITUGUM®	Ізоляція фундаменту	15 стор.
05	Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM®	Бітумна грунтовка Підготовка основи	16 стор.
06	Мастика клеюча каучукова BITUGUM®	Для ремонту та приклеювання	17 стор.
07	Мастика гідроізоляційна BITUGUM®	Для ремонту покрівлі	18 стор.
08	Гермабутил BITUGUM®	Стиковий герметик	19 стор.

МАСТИКА БІТУМНО-ЕМУЛЬСІЙНА БІЕМ BITUGUM®

ОПИС Навіть трохи вологий грунт може привести до пошкодження фундаменту.
З мастикою БіЕМ BITUGUM® ця область оптимально захищена.

- Високоякісна бітумна емульсія
- Для герметизації бетонних поверхонь і фундаментів в зоні контакту з землею
- Для герметизації санвузлів
  Використовується для внутрішньої і зовнішньої гідроізоляції приміщень

ЗАСТОСУВАННЯ Мастика використовується для гідроізоляції басейнів, санвузлів, фундаментів, при заливці підлог та стяжок.
Для захисту від грунтової корозії, атмосферних опадів, грунтових вод.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ **Не токсична! Не має запахів!**
- ✓ Можна використовувати у закритому приміщені
- ✓ Короткий час висихання
- ✓ Має чудову адгезію

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,15 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 100 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 50-60 %
Час висихання	до 10 годин
Витрати	1-1,5 кг/м^2 (на один шар)

УПАКОВКА 5 кг,10 кг, 18 кг

ПРАЙМЕР БІТУМНО-ЕМУЛЬСІЙНИЙ БІЕМ BITUGUM®

ОПИС Перед використанням бітумних мембран, та гідроізоляційних мастик поверхня повинна бути оптимально підготовлена.
Праймер бітумно-емульсійний BITUGUM® це сучасній матеріал для підвищення адгезії до основи, та для подовження строку служби гідроізоляційного покриття.

ЗАСТОСУВАННЯ Праймер на водній основі використовується для грунтування поверхні перед нанесенням основного шару гідроізоляції, обмазувальної або рулонної, з метою підвищення адгезії та подовження строку служби гідроізоляційного покриття.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ **Не токсичний! Не має запахів!**
- ✓ Можна використовувати у закритому приміщені
- ✓ Короткий час висихання
- ✓ Має високу проникаючу здатність

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,2 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 100 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 40-50 %
Час висихання	до 2 годин
Витрати	0,25-0,5 кг/м^2

УПАКОВКА 5 кг, 10 кг, 18 кг

МАСТИКА БІЛЕП «РІДКА ГУМА»
BITUGUM®

ОПИС У кожному будинку є місця, де вода може потрапити ззовні. Мастика БіЛЕП BITUGUM® базується на технології «Рідкої гуми» і є інноваційним універсальним матеріалом, який запобігає попадання вологи.

- Для особливо відповідальної гідроізоляції
- Різноманітні можливості застосування
- Швидко, легко, безпечно
- Бітум, латекс, каучук, без розчинників
- Постійно еластичний бар'єр вологи

ЗАСТОСУВАННЯ Для гідроізоляційних робіт всіх видів, з підвищеними вимогами до розтягування, зворотної деформації, міцності зчеплення з основою. Використовується для внутрішньої і зовнішньої гідроізоляції приміщень.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Безшовна еластична бітумна мембрана
- ✓ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- ✓ Висока ступінь розтягнення
- ✓ **Не токсична! Не має запахів!**

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,4 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 500 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 50-60 %
Час висихання	до 10 годин
Витрати	1-1,5 кг/м^2 (на один шар)

УПАКОВКА 5 кг, 10 кг, 18 кг

МАСТИКА БІТУМНО-КАУЧУКОВА BITUGUM®

ОПИС Навіть найміцніший фундамент під впливом грунтових вод з часом починає руйнуватися. Мастика бітумно-каучукова BITUGUM®, це ідеальний засіб для захисту фундаментів від руйнівної дії поверхневих грунтових вод.

- Мастика на основі бітуму
- Ідеально для нерівних поверхонь
- Найкраще рішення для фундаменту

ЗАСТОСУВАННЯ Призначена для гідроізоляції фундаментів, стін, перекриттів, стовпів, резервуарів, трубопроводів, колодязів і інших конструкцій, які заглиблюють в землю. Для поліпшення якості зчеплення з поверхнею і збільшенням терміну експлуатації, рекомендується поверхню обробляти Праймером бітумно-каучуковим BITUGUM®.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Висока еластичність
- ✓ Стійка до ударних навантажень
- ✓ Забезпечує високу стійкість ізоляції до теплових і усадочних деформацій

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,2 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 150 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 70-85 %
Час висихання	не меньш 24 годин
Витрати	1-1,75 кг/м^2 (на один шар)

УПАКОВКА 3 кг, 5 кг, 10 кг, 18 кг

ПРАЙМЕР БІТУМНО-КАУЧУКОВИЙ BITUGUM®

ОПИС Праймер бітумно-каучуковий BITUGUM® складається з розчину нафтового бітуму, полімерів і адгезійних добавок в органічних розчинниках. Матеріал має малий час висихання. Використовується для підготовки (грунтування) і підвищення адгезії основи перед використанням мастик і герметиків. Підвищує якість зчеплення з поверхнею.

ЗАСТОСУВАННЯ Праймер використовується для грунтування основи перед нанесенням основного шару гідроізоляції, обмазувальної або рулонної, з метою підвищення адгезії та подовження строку служби гідроізоляційного покриття.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ **Має високу проникаючу здатність**
- ✓ Має високу теплостійкість
- ✓ Короткий час висихання
- ✓ Має чудову адгезію

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,3 МПа (кгс/см^2)
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 50-60 %
Час висихання	до 10 годин
Витрати	0,25-0,5 л/м^2

УПАКОВКА 3 л, 5 л, 10 л, 18 л

МАСТИКА КЛЕЮЧА КАУЧУКОВА BITUGUM®

ОПИС При склеюванні будівельних матеріалів, вибір правильного клею має вирішальне значення. Мастика клеюча каучукова BITUGUM® ідеально підходить для смугового або суцільного приклеювання бітумних мембран та XPS плит.

- Мастика на основі бітуму, сумісна з усіма типами бітумних мембран
- Швидке первинне склеювання

ЗАСТОСУВАННЯ Мастика використовується для приклеювання матеріалів на бітумній основі до бетону, металу, цегли, дереву, кераміки та інших поверхонь. Для приклеювання пінополістиролу (XPS) до фундаменту або стіни.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Має високі показники адгезії
- ✓ Стійка до ударних навантажень
- ✓ Стійка до перепаду температур

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,3 МПа (кгс/см^2)
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 75-85 %
Час висихання	не меньш 24 годин
Витрати	0,1 кг на 1 п.м. (ширина нанесення — 10 см) Збільшення витрати мастики не веде до поліпшення клейкості

УПАКОВКА 3 кг, 5 кг, 10 кг, 18 кг

МАСТИКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА BITUGUM®

ОПИС З плином часу та під дією погодних умов бітумні покрівельні покриття втрачають свої первинні властивості, стають крихкими та починають протікати.

Мастика гідроізоляційна BITUGUM® є ідеальним засобом захисту, ремонту та відновлення бітумних покрівельних мембран.

- Мастика на основі бітуму, сумісна з усіма типами бітумних мембран
- Не підходить для ПВХ мембран

ЗАСТОСУВАННЯ Мастика використовується для влаштування мастичних та ремонту всіх видів покрівель (в поєднанні зі склотканиною, рулонними матеріалами та без них) та гідроізоляційного захисту будівельних конструкцій.

Для поліпшення якості зчеплення з поверхнею і збільшенням терміну експлуатації, рекомендується поверхню обробляти Праймером бітумно-каучуковим BITUGUM®.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання
- ✓ Висока еластичність
- ✓ Морозостійка

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,3 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 200 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 70-85 %
Час висихання	не меньш 24 годин
Витрати	1-1,75 кг/м^2 (на один шар)

УПАКОВКА 3 кг, 5 кг, 10 кг, 18 кг

ГЕРМАБУТИЛ BITUGUM®

ОПИС З'єднувальні ділянки, деформаційні шви, елементи теплиць часто потребують герметизації та додаткового захисту. Для цих випадків Гермабутил BITUGUM® є гнучким і надійним рішенням.

ЗАСТОСУВАННЯ Гермабутил BITUGUM® призначений для зовнішніх робіт по герметизації стиків бетонних, залізобетонних та металевих конструкцій, герметизації стиків і швів зовнішніх стін, що примикають до балконних плит, віконних і балконних блоків в панельних будівлях, теплицях.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ 100 % паронепроникність
- ✓ Висока стійкість до впливу навколишнього середовища
- ✓ Висока еластичність
- ✓ Колір: білий, сірий, чорний

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,4 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 350 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 60-70 %
Час висихання	не меньш 24 годин
Витрати	0,1 кг на 1 п. м. (ширина нанесення — 10 см)

УПАКОВКА 3 кг, 10 кг, 18 кг

IZOFAST

www.izofast.ua

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ BITUGUM®

01	Герметик бітумний для покрівлі BITUGUM®	колір чорний	22 стор
02	Герметик бітумний FIX BITUGUM®	колір чорний	23 стор.
03	Герметик бітумно-каучуковий для покрівлі BITUGUM®	колір чорний	24 стор.
04	Герметик Гермабутил BITUGUM®	колір сірий	25 стор.
05	Герметик високоеластичний EXTRA BITUGUM®	колір білий	26 стор.

ГЕРМЕТИК БІТУМНИЙ ДЛЯ ПОКРІВЛІ BITUGUM®

ОПИС Через погоду часто роводять ремонт, особливо в районі даху. Герметик BITUGUM® бітумний ідеально підходить для усунення тріщин, пошкоджень та отворів у покрівлі, а також покрівельних бітумних мембран.

ЗАСТОСУВАННЯ Універсальний герметик широкого спектру застосування. Надійний захист від атмосферних впливів часного будинку і промислових об'єктів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Ремонт та герметизація на основі бітуму
  Для горизонтальних та вертикальних поверхонь
- ✓ Морозостійкий

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,2 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 150 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 70-85 %
Час висихання	не меньш 24 годин

УПАКОВКА 310мл

ГЕРМЕТИК БІТУМНИЙ FIX
BITUGUM®

ОПИС При приклеюванні бітумної черепиці, теплоізоляційних плит або ін., часто потрібні лише невеликі обсяги клею, які необхідно точно дозувати. Для цієї мети вікористовуйте BITUGUM® FIX бітумний у картриджі, який легко змінюється.

- Спеціальний бітумний клей для склеювання черепиці, бітумних покрівельних мембран та теплоізоляційних плит
- Швидке первинне склеювання
- Дифузійно-модифікований бітумний клей

ЗАСТОСУВАННЯ Для ремонту та приклеювання бітумних матеріалів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Має високі показники адгезії
- ✓ Стійкий до ударних навантажень
- ✓ Стийкий до перепаду температур
- ✓ Всепогодний

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,3 МПа (кгс/см^2)
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 75-85 %
Час висихання	не меньш 24 годин

УПАКОВКА 310мл

ГЕРМЕТИК БІТУМНО-КАУЧУКОВИЙ ДЛЯ ПОКРІВЛІ BITUGUM®

ОПИС Покрівельні матеріали схильні до перепадів температур, внаслідок чого шви можуть розходитися і протікати. Герметик BITUGUM® бітумно-каучуковий для покрівлі - стійкий до погодних умов, має високу пластичність і постійну еластичність, що дозволяє точно і акуратно обробляти шви і тріщини в покрівельних матеріалах.

Утворює стійке і довговічне зчеплення, а також якісну заливку швів. Ідеальний для проведення покрівельних робіт.

ЗАСТОСУВАННЯ Ремонт покрівель (ремонт тріщин, усунення бульбашок); • Герметизації стиків різних фасонних деталей на покрівлях з гідроізоляційним килимом (труб димоходу, вентиляційних труб, куполів, зливів); • Захист монтажних зварних швів; • Захист від корозії місць примикання конструкцій зі сталі до конструкцій з цегли, бетону і т.п.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Еластичний при низьких температурах
- ✓ Стійкий до вологи
- ✓ Стійкий до UV випромінювання і перепадів
- ✓ температур

Всепогодний

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,4 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 400 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 70-85 %
Час висихання	не меньш 24 годин

УПАКОВКА 310мл

ГЕРМАБУТИЛ BITUGUM®

ОПИС З'єднувальні ділянки, деформаційні шви, елементи теплиць часто потребують герметизації та додаткового захисту. Для цих випадків Гермабутил BITUGUM® в зручному катриджі є гнучким і надійним рішенням.

ЗАСТОСУВАННЯ Гермабутил BITUGUM® в зручному катриджі призначений для зовнішніх робіт по герметизації стиків бетонних, залізобетонних та металевих конструкцій, герметизації стиків і швів зовнішніх стін, що примикають до балконних плит, віконних і балконних блоків в панельних будівлях, теплицях.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ 100 % паронепроникність
- ✓ Висока стійкість до впливу навколишнього середовища
- ✓ Висока еластичність
- ✓ Колір: сірий

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,4 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 350 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 60-70 %
Час висихання	не меньш 24 годин

УПАКОВКА 310мл

ГЕРМЕТИК ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ EXTRA BITUGUM®

ОПИС Універсальний високоеластичний морозостійкий герметик для ідеально білих швів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Можна наносіті при t до -20^{0}C. Може використовуватися для широкого спектра герметизації і захисту від атмосферних впливів приватного будинку і промислових об'єктів.

ЗАСТОСУВАННЯ Призначений для герметизації віконних і дверних коробок, стиків бетонних і металевий конструкцій, заповнення щілин в стінах, обробки швів в облицювальних покриттях всередині і зовні будинків, герметизації морозильних камер, герметизація швів в теплицях і виконання інших ремонтних робіт. Можна наносіті при t до -20^{0}C.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ 100% паронепроникнисть
  Висока стійкість до впливу навколишнього середовища
- ✓ Можна наносити при t до -20^{0}C
- ✓ Всепогодний
- ✓ Для ідеально білих швів

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність зчеплення з бетонною основою	не меньш 0,4 МПа (кгс/см^2)
Відносне подовження при розриві	не меньш 350 %
Масова доля нелетючих речовин	не меньш 60-70 %
Час висихання	не меньш 24 годин

УПАКОВКА 310 мл

IZOFAST

www.izofast.ua

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

Наша продукція і послуги користуються заслуженим авторитетом серед кінцевих споживачів і професіоналів.

LEROY MERLIN

ЕПІЦЕНТР® БУДІВЕЛЬНИЙ ГІПЕРМАРКЕТ

НОВА ЛІНІЯ® ВСЕ ДЛЯ ДОМУ ТА САДУ

ОЛДІ БУДІВЕЛЬНИЙ СУПЕРМАРКЕТ

КИЇВМІСЬКБУД 1955

УКРБУД

ІНТЕРГАЛ БУД

СОЛСТРОЙ

SG STOLITSA GROUP

bUd DEVELOPMENT

КАН строй

KDD ENGINEERING

DTEK

Укрзалізниця

КИЇВ КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

КИЇВЕНЕРГО

Фірма Анжіо Будівельні матеріали

АЛЬТІС ХОЛДИНГ

МІСЬК ЖИТЛОБУД

ОРЛАН ІНВЕСТ–ГРУП

МНС УКРАЇНИ

ФУНДАМЕНТ будівельна група

ДЛЯ НОТАТОК

ТОВ “Ізофаст Україна“
Україна, місто Київ
вул. Кубанської України, 26
+38 044 586 5323
izofast.ua

IZOFAST.UA

Зроблено в Україні. Зроблено з любов’ю.

IZOFAST® і BITUGUM® зареєстровані торговельні марки.

ПОЗВОНИТЬ